



Krátká informace

Odhlučňný ventilátor, DN250, jednofázový

Typové číslo


0080.0920

Technické údaje

Průtok	2.500 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	2.755 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
I <sub>Jmen</sub>	3,1 A
I <sub>Max</sub>	4,3 A
Druh krytí (IP)	X4
Teplotná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Trubka
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	52 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 do 120 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	120 °C
Teplota okolí	50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799809203
Celkem L <sub>WA2</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro po)	64 dB(A)
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	79 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	80 dB(A)

# EKR 25

## Charakteristika

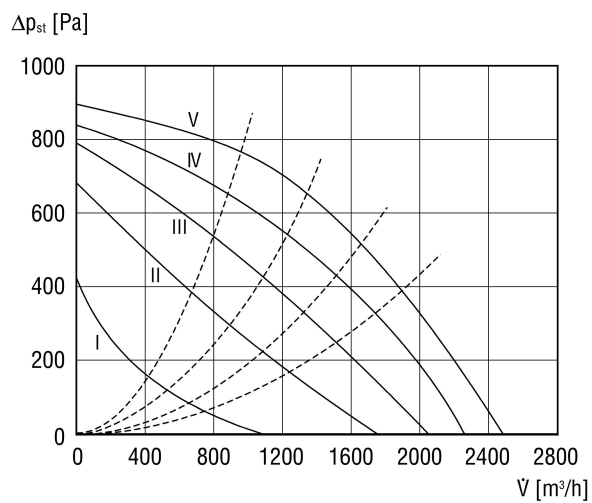

## Rozměry [mm]

