

# ER 100 F



## Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, průtok 101 m<sup>3</sup>/h, s fotobuňkou

Typové číslo


0084.0132

## Technické údaje

Provedení	Spínání světlem
Průtok	101 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.900 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	31 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Druh krytí (IP)	X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,8 kg
Třída filtru	G2
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Čas doběhu	6 min
Zpoždění před sepnutím	50 s
Akustický tlak	45 dB(A)/Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup>
Sortiment	B
EAN	4012799841326
Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	49 dB(A)

# ER 100 F

## Charakteristika

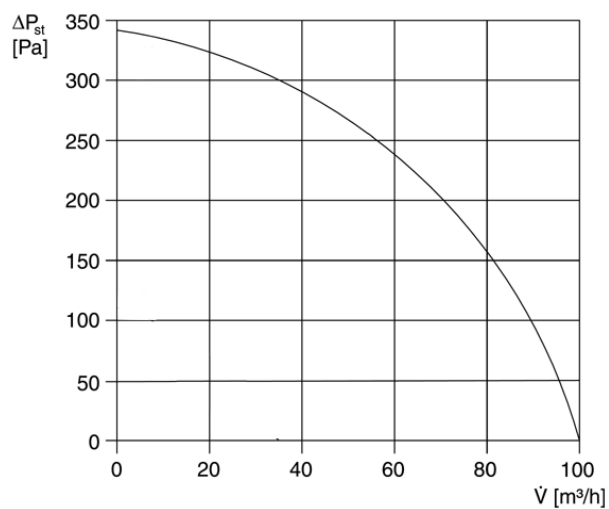

## Rozměry [mm]

ER zapuštěná pouzdra s přívodem z druhé místnosti

