


ER 100 I

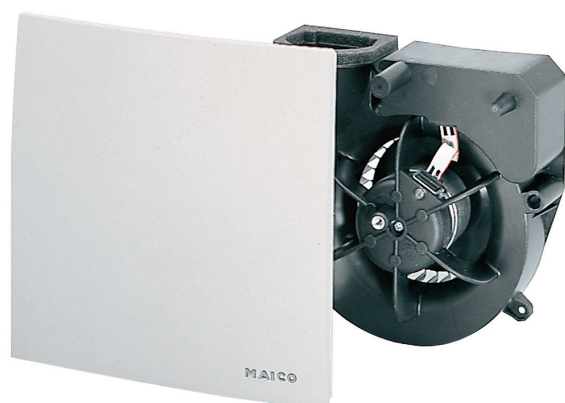

Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, průtok 101 m³/h, s periodickým spínáním a časovým spínačem (prodleva po zapnutí 50 s, doběh 10 min, perioda/interval spínání 1 h až 15 h)

Typové číslo


0084.0135

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Provedení | Periodické (intervalové) spínání |
| Průtok | 101 m ³ /h |
| Počet otáček | 1.900 1/min |
| Směr proudění vzduchu | Odvětrání |
| Lze regulovat | — |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Příkon | 31 W |
| I _{Max} | 0,14 A |
| Druh krytí (IP) | X5 |
| Síťový přívod | 5 x 1,5 mm ² |
| Umístění | Stěna, Strop |
| Způsob instalace | Pod omítku |
| Montážní poloha | svisle, vodorovně |
| Materiál | Umělá hmota |
| Barva | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost | 1,74 kg |
| Třída filtru | G2 |
| Teplota média při I _{Max} | 40 °C |
| Akustický tlak | 45 dB(A)/Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A _L = 10 m ² |
| Sortiment | B |
| EAN | 4012799841357 |
| Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné) | 49 dB(A) |

ER 100 I

Charakteristika

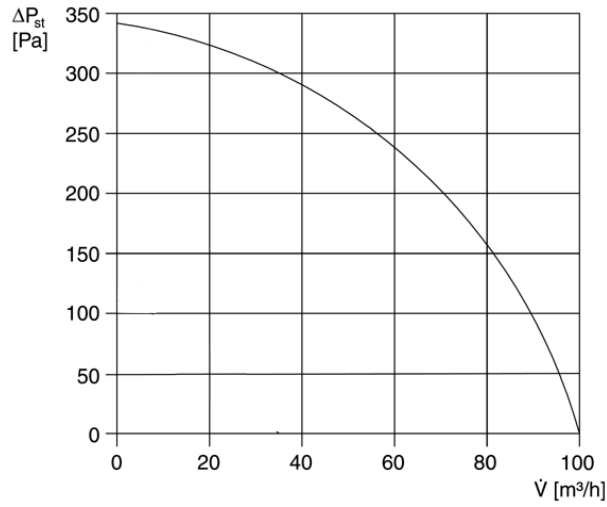

Rozměry [mm]

ER zapuštěná pouzdra s přívodem z druhé místnosti

