

ER 100



Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, průtok 101 m³/h

Typové číslo


0084.0130

Technické údaje

Provedení	Standardní provedení
Průtok	101 m ³ /h
Počet otáček	1.900 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	31 W
I _{Max}	0,14 A
Druh krytí (IP)	X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,74 kg
Třída filtru	G2
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Akustický tlak	45 dB(A)/Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A _L = 10 m ²
Sortiment	B
EAN	4012799841302
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	49 dB(A)

ER 100

Charakteristika

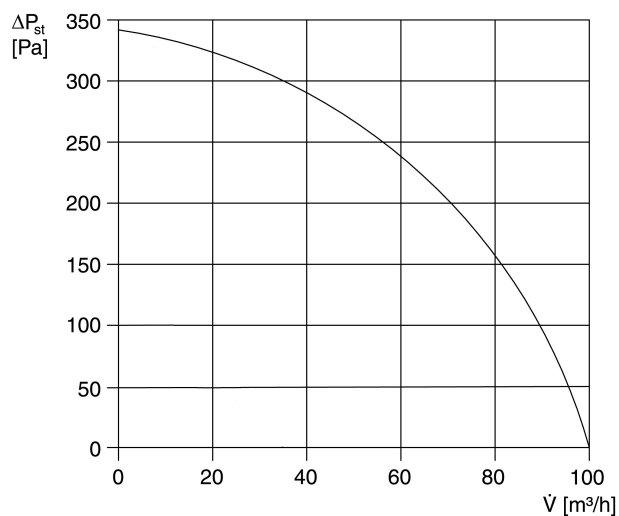

Rozměry [mm]

ER zapuštěná pouzdra s přívodem z druhé místnosti

