

ER 60 I



Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, průtok 62 m³/h, s periodickým spínáním a časovým spínačem (prodleva po zapnutí 50 s, doběh 10 min, perioda/interval spínání 1 h až 15 h)

Typové číslo


0084.0105

Technické údaje

Provedení	Periodické (intervalové) spínání
Průtok	62 m ³ /h
Počet otáček	1.250 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	21 W
I _{Max}	0,16 A
Druh krytí (IP)	X5
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,7 kg
Třída filtru	G2
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Akustický tlak	36 dB(A)/Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A _L = 10 m ²
Sortiment	B
EAN	4012799841050
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	40 dB(A)

ER 60 I

Charakteristika

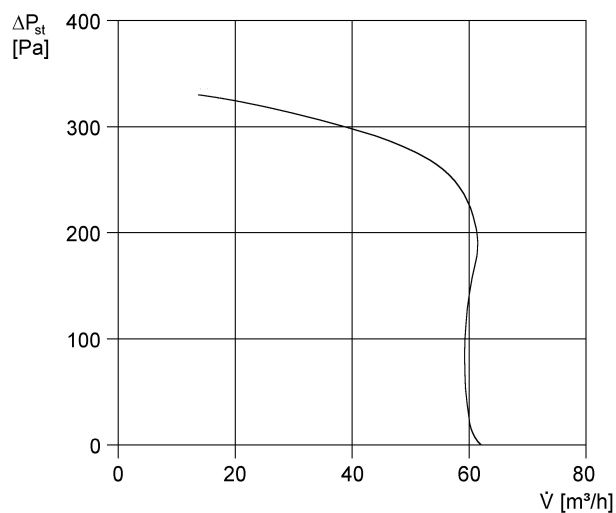

Rozměry [mm]

ER zapuštěná pouzdra s přívodem z druhé místnosti

